Passivverteiler AUX, IP67, L-kodiert

Passivverteiler AUX

Anschluss für 2 x AUX Profilkabel auf M12-Power-Kabelbuchse, gerade, L-kodiert

1 x 8 A Schmelzsicherung für AUX US +
1 x 8 A Schmelzsicherung für AUX UP

Zur Versorgung dezentraler Frequenzumrichter

(Abbildung ähnlich)

Abbildung	Typ	Flache Bauform, Montage in Kabelkanal möglich (1)	Interne Absicherung (2)	Profilkabel anschluss	Anschluss (3)	Kabel (4)	Spezielle Funktion	Schutzart	Artikel Nr.
	IP67, 25 mm tief	ja, 25 mm tief	2 x 8 A Schmelzsicherungen	2 x AUX (galvanisch getrennt)	1 x M12-Power-Kabelbuchse, gerade, L-kodiert, 4-polig	1 m	Versorgung von Siemens SINAMICS G115D	IP67	**BWU4247**

(1) **Flache Bauform, Montage in Kabelkanal möglich**
Gehäuse mit flacher Bauform und seitlich abgehenden Kabeln eigenen sich für die Montage im Kabelkanal bzw. in Kabelführungen, in Kabelrinnen, in Kabelschienen oder in Kabelpritschen. Bitte beachten Sie die jeweilige Gehäusetiefe für ihren jeweiligen Einsatz.

(2) **Interne Absicherung**
2 x 8 A Schmelzsicherungen: Die interne Absicherung erfolgt über Schmelzsicherungen (träge) 8 A für AUX U_S und für AUX U_P.

(3) **Anschluss**: Weitere Anschlussvarianten sind auf Anfrage möglich.

(4) **Kabel:** Weitere Leitungslängen sind auf Anfrage möglich.

Artikel Nr.	BWU4247
Anschluss	
Profilkabelanschluss	2 x AUX (galvanisch getrennt) Profilkabel, Durchdringungstechnik
Anschluss	1 x M12-Power-Kabelbuchse, gerade, L-kodiert, 4-polig
Kabel	1 m
	max. zulässige Zugbelastung 10 N
Bemessungsbetriebsspannung	10 ... 32 V_{DC} PELV
Bemessungsbetriebsstrom	Profilkabel, Durchdringungstechnik: AUX U_S ≤8 A, AUX U_P ≤8 A
	≤8 A für AUX U_S je M12-Anschluss + ≤8 A für AUX U_P je M12-Anschluss
Interne Absicherung	1 x 8 A Schmelzsicherungen (träge) für AUX U_S + 1 x 8 A Schmelzsicherungen (träge) für AUX U_P
Anzeige	
LED AUX US (grün)	an: AUX Spannung an Profilkabel U_S O.K.
LED AUX UP (grün)	an: AUX Spannung an Profilkabel U_P O.K.
LED AUX1 US (grün)	an: Spannung AUX U_S an Anschluss 1 O.K.
LED AUX1 UP (grün)	an: Spannung AUX U_P an Anschluss 1 O.K.

Passivverteiler AUX, IP67, L-kodiert

Artikel Nr.	BWU4247
Umwelt	
Angewandte Normen	EN 60529 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Betriebshöhe über NN	max. 2000 m
Umgebungstemperatur	-30 °C … +70 °C (1)
Lagertemperatur	-25 °C … +85 °C
Gehäuse	Kunststoff, Schraubmontage, geeignet für Kabelkanal (≥25 mm tief)
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP67
Zulässige Schock- und Schwingbeanspruchung	≤15*g*, T≤11 ms 10 ... 55 Hz, 0,5 mm Amplitude
Isolationsspannung	≥500 V
Gewicht	75 g
Maße (B / H / T) in mm	60 / 45 / 25

(1) Bis -25 °C mit flexibel verlegtem Kabel, -30 °C nur mit fest verlegtem Kabel.

Anschlüsse: M12-Power-Kabelbuchse, gerade, L-kodiert						
Artikel Nr.	**M12 Anschluss**	**Pin1 (BN)**	**Pin2 (WH)**	**Pin3 (BU)**	**Pin4 (BK)**	
BW4247	**X1**	AUX U_S+	AUX U_P+	AUX U_S-	AUX U_P-	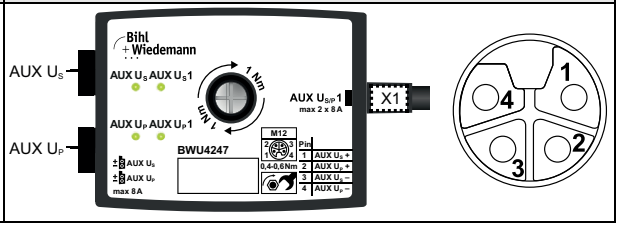

Zubehör:

- **Dichtungsprofil IP67 (IDC Plug), 60 mm (Art. Nr. BW3282)**
- **ASi Profilkabel (schwarz) für zusätzliche Hilfsenergie, Aderquerschnitt 1,5 mm^2 (Art. Nr. BW1980, BW2757)**
- **ASi Profilkabel (schwarz) für zusätzliche Hilfsenergie, Aderquerschnitt 2,5 mm^2 (Art. Nr. BW3169)**